SOCECO RECKLI

Matrices polystyrène PREWI
Matrices polyuréthanne RECKLI®

Gamme PREWI

Matrices polystyrène PREWI à usage unique
Matrices polyuréthanne RECKLI® à usage multiple

Tarif 4

Notice d'utilisation 5

Structures architectoniques

101 Prédur 6
102 Grave 7
103 Média 8

Structures éclatées

104 Allegretto-Cassée 9
150 Andante-Cassée 10

Structures cannellées

105 Andante 11
106 Andantino 12

Structures appareillées

107 Marcato 13
180 Marcatone 14

Structure bouchardée

109 Woippy 15

Notice d'utilisation

PREWI – Matrices polystyrène à usage unique

1. Toujours stocker les matrices au sec.

2. Protéger des intempéries avec une feuille plastique, par exemple.

3. Couper avec un cutter, une scie égoïne ou une scie circulaire.

4. Fixer avec des pointes tête homme, zinguées pour éviter les traces de rouille. La fixation se fera tous les 20 - 25 cm sans s'approcher à moins de 2 - 3 cm des bords. Enfoncer autant que possible les pointes dans les parties hautes de la structure de façon à ce qu'une éventuelle trace de clou se retrouve dans le plus creux du béton.

5. Monter jointifs les panneaux de matrices entre eux pour éviter les fuites de laitance. Mettre autant que possible en contact les côtés non coupés qui permettent un parfait contact.

6. Les matrices sont livrées cirées prêtes à l'emploi. Ne jamais utiliser d'huile de décoffrage.

7. Les polystyrènes sont sensibles au poinçonnement; utiliser de préférence des calages béton de forte section afin de diminuer les pressions sur la matrice.

8. Pour le bétonnage, nous conseillons l'utilisation d'un béton dosé à 400 kg/m^3. Ce béton ne devra pas comporter d'adjuvant susceptible d'altérer le polystyrène.

9. Décoffrage: veiller à respecter des temps de coffrage identiques sur toutes les phases de bétonnage. Dans tous les cas un décoffrage rapide à 24 h est souhaitable.

10. Pour les matrices polyuréthanne consulter notre mode d'emploi des matrices RECKLI. Notre service technique reste à votre disposition pour de plus amples informations.

PREWI usage unique
n° 101 Prédur

RECKLI usage multiple
n° 101 Prédur

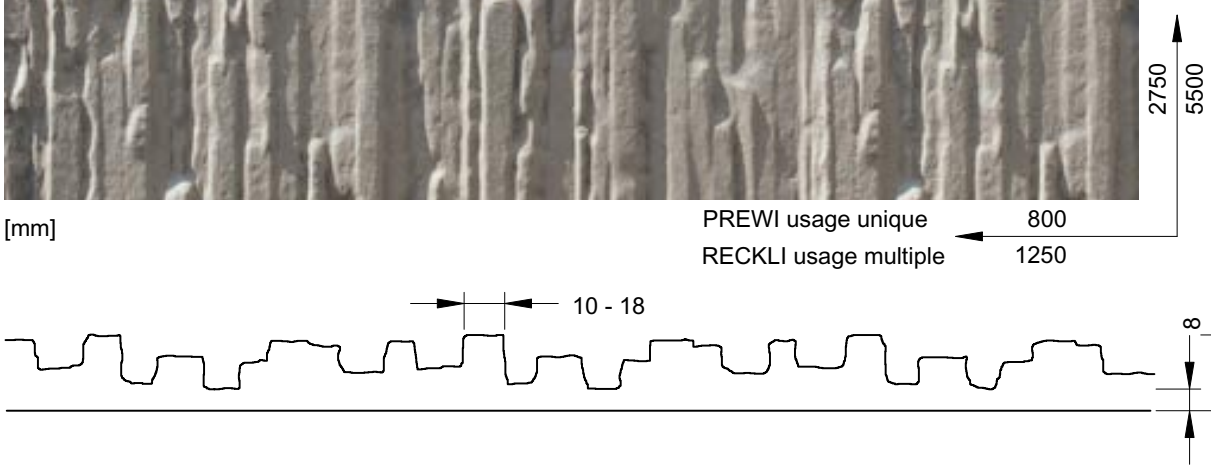

PREWI usage unique
n° 102 Grave

RECKLI® usage multiple
n° 102 Grave

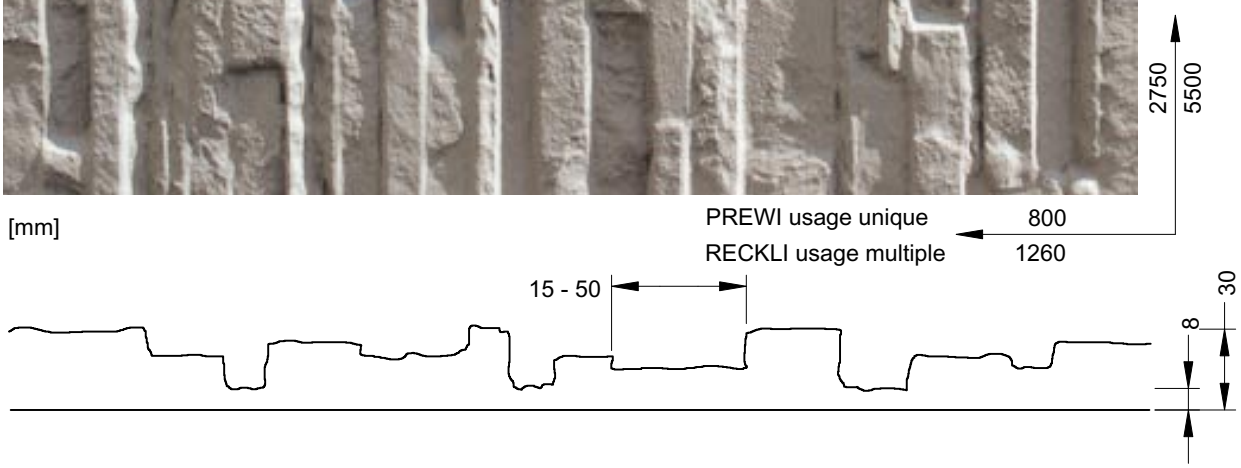

PREWI usage unique
n° 103 Media

RECKLI® usage multiple
n° 103 Media

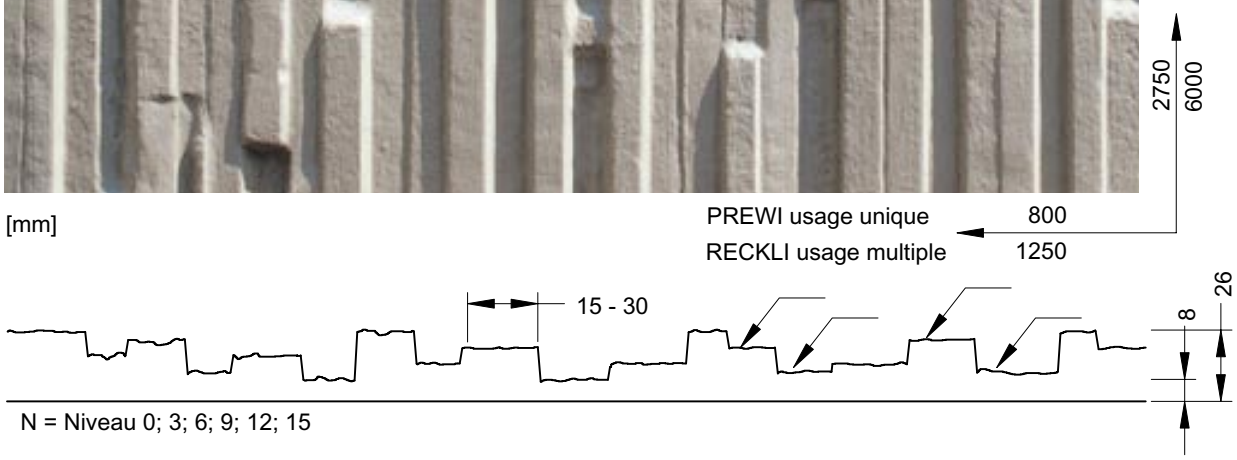

PREWI usage unique
n° 104 Allegretto-Cassée

[mm]

PREWI usage unique

800

2750

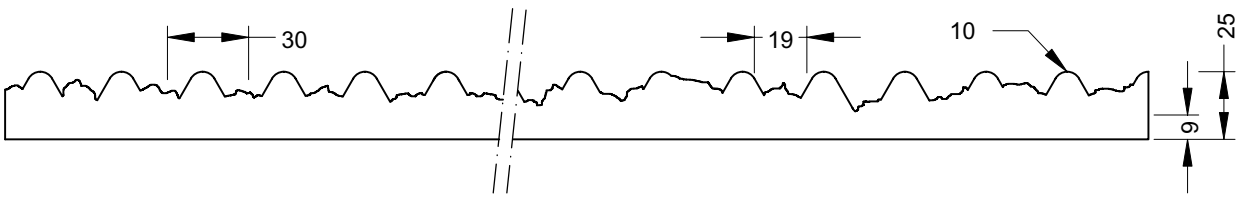

RECKLI® usage multiple
n° 104 Allegretto-Cassée

[mm]

RECKLI usage multiple 1245 × 6000

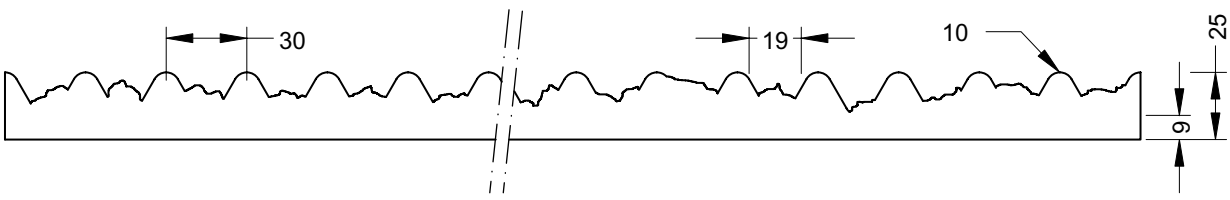

PREWI usage unique
n° 150 Andante-Cassée

[mm]

PREWI usage unique 800 2750

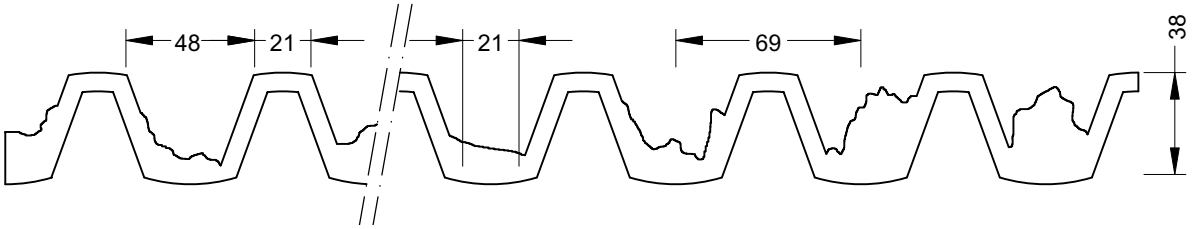

RECKLI® usage multiple
n° 150 Andante-Cassée

[mm]

RECKLI usage multiple

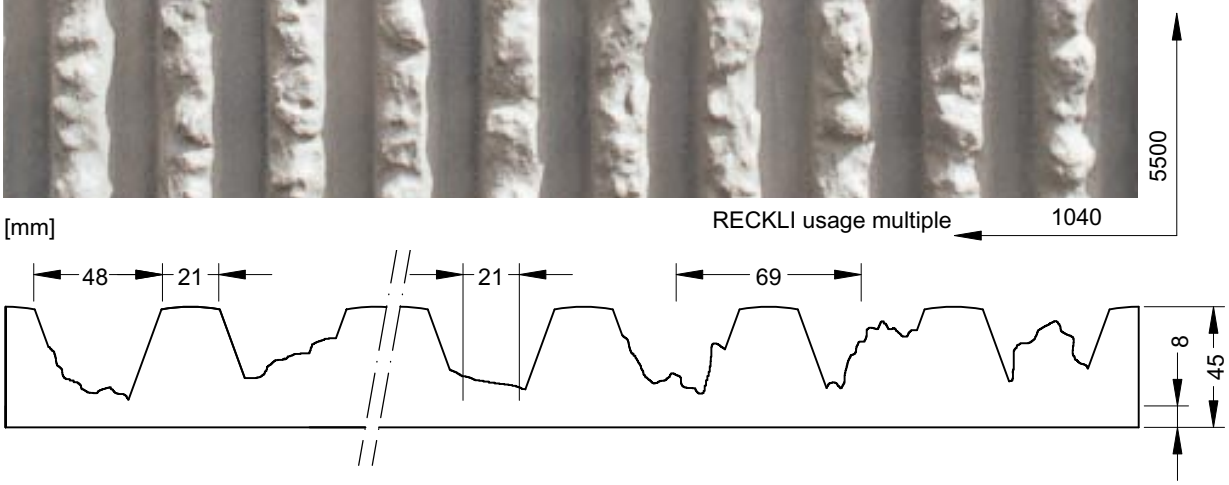

PREWI usage unique
n° 105 Andante

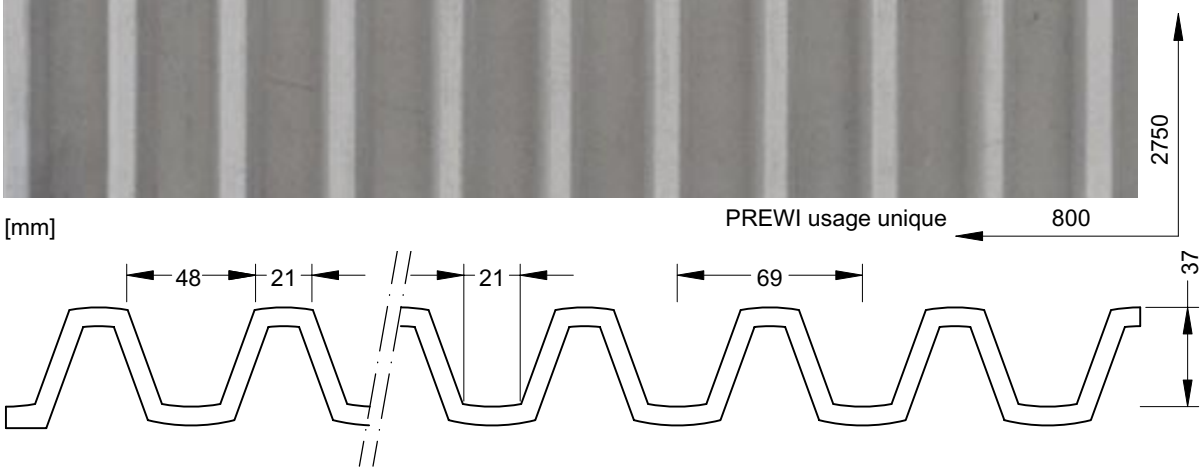

RECKLI® usage multiple
n° 105 Andante

[mm]

RECKLI usage multiple 1040

5500

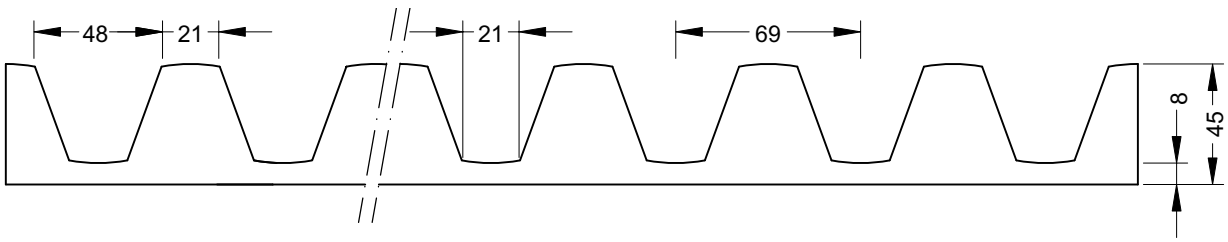

PREWI usage unique
n° 106 Andantino

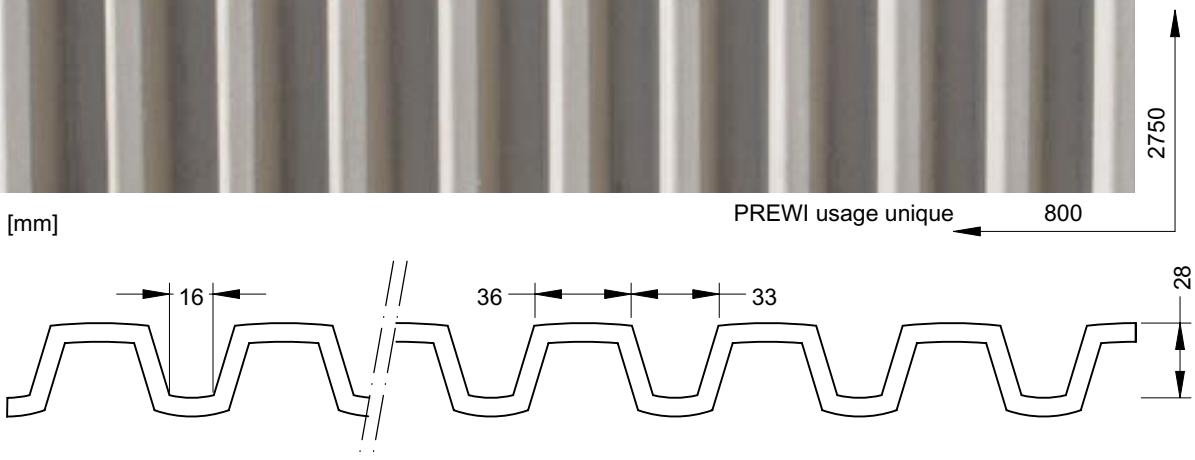

RECKLI® usage multiple
n° 106 Andantino

[mm]

RECKLI usage multiple 1035 × 6100

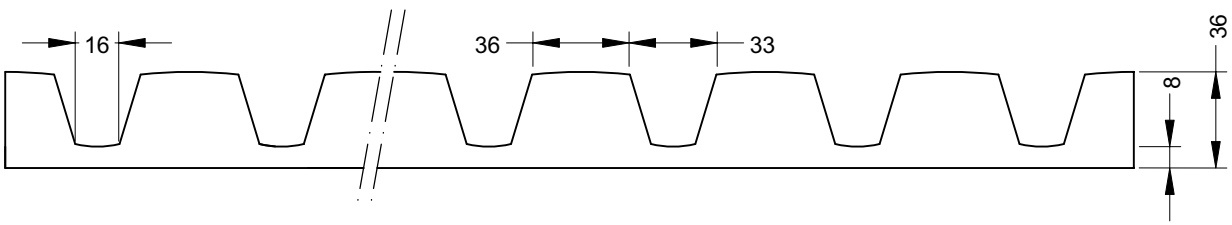

PREWI usage unique
n° 107 Marcato

RECKLI® usage multiple
n° 107 Marcato





PREWI usage unique et RECKLI usage multiple

[mm]

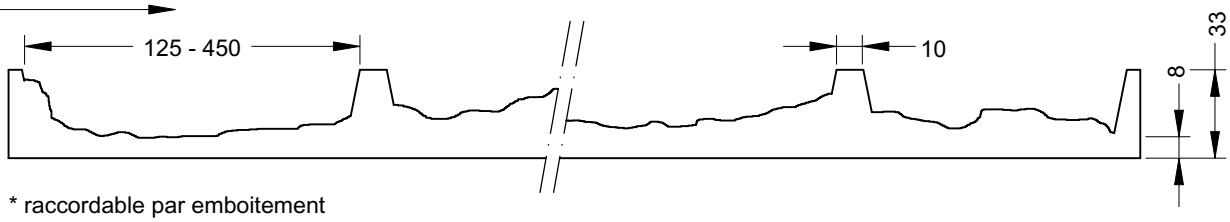

* raccordable par emboitement

PREWI usage unique
n° 180 Marcatone

RECKLI® usage multiple
n° 180 Marcatone





PREWI usage unique et RECKLI usage multiple

[mm]

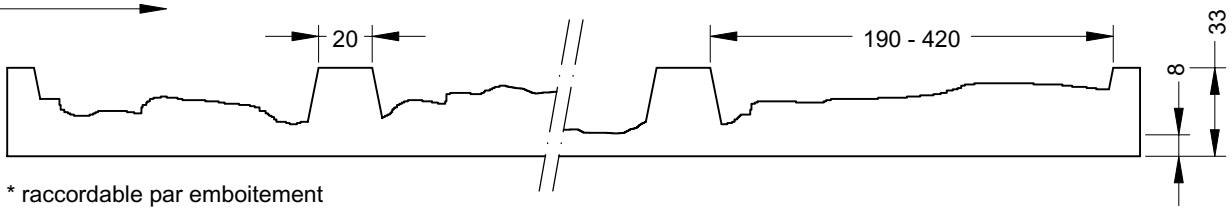

* raccordable par emboitement

PREWI usage unique
n° 109 Woippy

RECKLI® usage multiple
n° 109 Woippy

[mm]

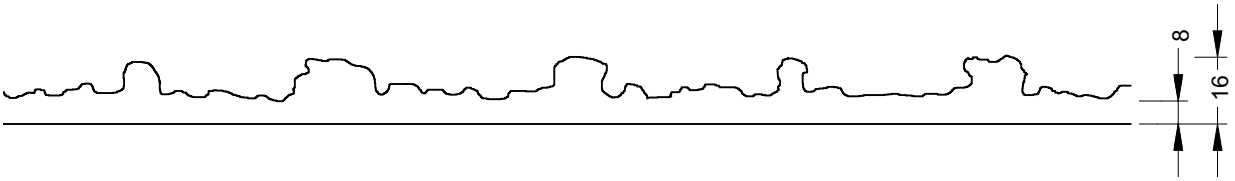

Notre gamme de produits

Matrices de coffrage RECKLI

Matrices de coffrage RECKLI 1 emploi

Matrices de coffrage PREWI

Matrices spéciales

Produits de moulage

Moules spéciaux

Drainage vertical Soprex et Cordrain

Appuis élastomères Calenberg

SOCECO RECKLI

Matrices de coffrage
Appuis élastomères
Systèmes de drainage
Résines et moules spécialisés

SOCECO RECKLI S.A.S.

40, rue Lauriston · 75116 Paris · France
Tél. ++33/(0)1 47 27 49 18 · Fax ++33/(0)1 47 27 35 84
info@soceco-reckli.com · www.soceco-reckli.com